6502 - Rapid system - bi-émission LED

Code: 237543-00

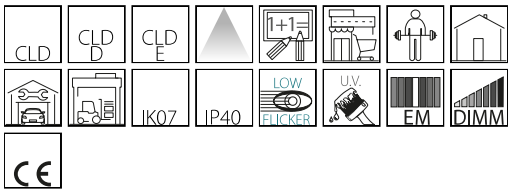

Disano met à profit son expérience et sa qualité pour transférer la technologie LED à la gamme Rapid System, l'un des best-sellers du secteur. Les caractéristiques primordiales sont encore celles qui lui ont valu le succès au cours de ces dernières années, mais la gamme peut se targuer à présent des principaux avantages de la technologie LED pour l'éclairage, à savoir une lumière de qualité, l'économie d'énergie et une longue durée de vie. Seuls les appareils de grande valeur conceptuelle et constructive peuvent adopter ces caractéristiques. Le luminaire est parfait pour les points de vente qui, avec les LED, réduisent les frais de gestion. Le produit est très polyvalent, simple à monter et à transformer. Rapid System peut compter sur des LED de toute dernière génération, et les modules peuvent être orientés pour optimiser la qualité et l'efficacité de la lumière quand les accessoires optiques sont utilisés. Une solution simple et novatrice pour avoir la toute dernière technologie en matière d'éclairage dans les points de vente et les espaces commerciaux.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	6502 - Rapid system - bi-émission LED
Code	237543-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1486 mm
Largeur (mm)	63 mm
Hauteur (mm)	76 mm
Poids (Kg)	1.1 kg

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026

6502 - Rapid system - bi-émission LED

Code: 237543-00

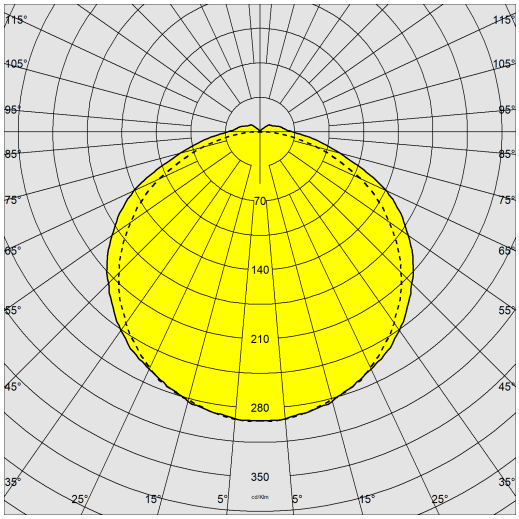

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	9617 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	68 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK07
IP	40

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026

6502 - Rapid system - bi-émission LED

Code: 237543-00

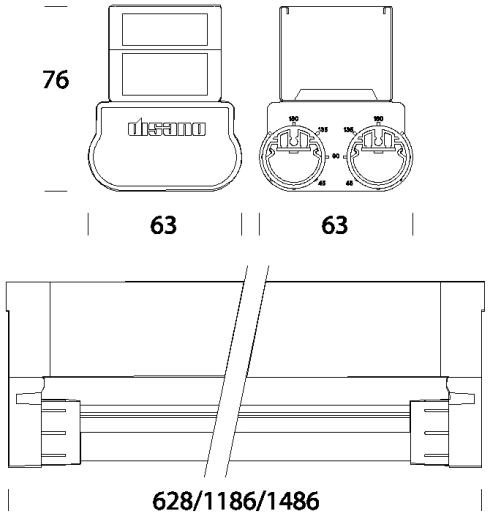

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage rapid system 07-20.pdf

DESSINS

DessinTechnique 6502.dxf

MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	acier laminé galvanisé, avec bords retournés anti-coupures et embouts en ABS.
Diffuseur	strié en méthacrylate
Peinture	laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV et traitement par phosphatation.
Couleur	Blanc
Matériel	-clip de fixation, en nylon. -Possibilité de tubes à LED orientables pour optimiser le rendement du luminaire.

SECOURS

Type d'alimentation de secours	Absent

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529.
Étiquette-énergie	C

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026

6502 - Rapid system - bi-émission LED

Code: 237543-00

6405 Capot LED

6052 Suspension par chaîne

6413 Réflecteur concentr. mono



6412 Réflecteur mono-bi

6010 Raccord droit

6015 Raccord d'angle



6020 Raccord en T



6025 Raccord en croix

6053 Suspension par câble



6414 Réflecteur conc Rapid System



6411 Réflecteur asymétrique

6037 Crochet pour suspension



6030 Support sectionneur

6036 Raccord universel

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026

6502 - Rapid system - bi-émission LED

Code: 237543-00

6070 Descente-contre-descente

6051 Raccord plafonnier-suspension

6050 Raccord mural



6045 Embout de fermeture

Pour toute information technique, contacter le service d'études et de conseils. Le flux lumineux sortant mentionné est le flux lumineux du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. La puissance absorbée totale ne dépasse pas 10 % de la valeur indiquée. Des modifications et des optimisations peuvent être apportées aux données techniques en raison de la rapidité de l'évolution technologique. dimanche 19 juillet 2026