6502 - Rapid system - bilámpara LED

Código: 237543-00

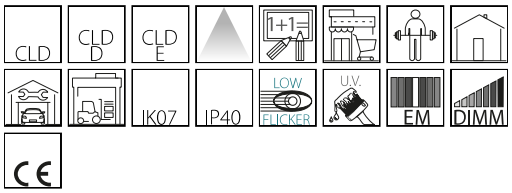

Gracias a la experiencia y calidad de Disano, uno de los productos líderes en su sector, la serie Rapid System, se convierte en LED: las características básicas son las que han garantizado su éxito a lo largo de los años, y ahora pueden beneficiarse de las principales ventajas de la tecnología LED para la iluminación, las características básicas son las que han garantizado su éxito a lo largo de los años, y ahora pueden beneficiarse de las principales ventajas de la tecnología LED para la iluminación, como la calidad de la luz, el ahorro de energía y la mayor vida útil. Estas características sólo pueden aplicarse a luminarias de un alto nivel de diseño y construcción. Ideal para su instalación en tiendas, ahorrando en costes de funcionamiento al contar con LEDs como fuente de luz y por su versatilidad y facilidad de montaje y conversión. Los LEDs utilizados son de última generación y los módulos en los que están instalados pueden orientarse para optimizar la luz y el rendimiento cuando se utilizan accesorios ópticos. Una solución sencilla e innovadora para la tecnología más avanzada de iluminación de puntos de venta y comercios.

INFORMACIÓN GENERAL

Artículo	6502 - Rapid system - bilámpara LED
Código	237543-00

DIMENSIONES Y PESO

Longitud (mm)	1486 mm
Anchura (mm)	63 mm
Altura (mm)	76 mm
Peso (Kg)	1.1 kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y CONTROLES

Tipo de tensión	AC
Tensión Mín. (V)	220 V
Tensión Máx. (V)	240 V
Frecuencia Mín. (Hz)	50 Hz
Frecuencia Máx. (Hz)	60 Hz
Frecuencia (Hz)	50 Hz
Sigla cableado	CLD
Factor de potencia	≥0.95
Clase de aislamiento	Clase I
Control y Regulación	Ninguno

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 19 de julio de 2026

6502 - Rapid system - bilámpara LED

Código: 237543-00

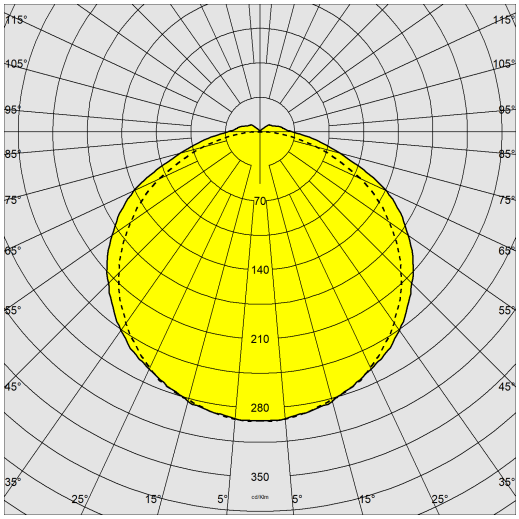

DATOS FOTOMÉTRICOS

Fuente de luz	LED
CRI	>80
Flujo luminoso (salida) (lm)	9617 lm
Potencia absorbida (total) (W)	68 W
CCT	4000 K
Low Flicker	luminaria con Flicker muy reducido: luz uniforme para una mayor seguridad visual.
Mantenimiento del flujo luminoso LED	80000 hr, L 80, B 20

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Resistencia mecánica al impacto (IK)	IK07
IP	40

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 19 de julio de 2026

6502 - Rapid system - bilámpara LED

Código: 237543-00

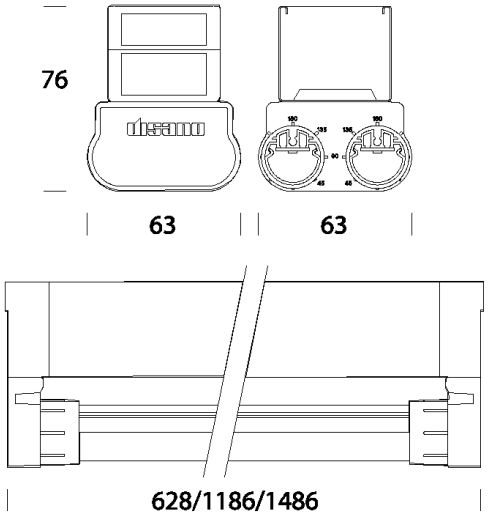

DESCARGAR

MONTAJES

InstruccionesMontaje rapid system 07-20.pdf

DIBUJOS

EsquemasTécnicos 6502.dxf

MATERIALES Y COLORES

Cuerpo	de acero laminado galvanizado, con bordes torneados anticorte y cabezales de ABS.
Difusor	microrayado de metacrilato
Barnizado	con polvo de poliéster, estabilizado a los rayos UV, antiamarilleo, después de un tratamiento de fosfatación.
Color	Blanco
Equipamiento	-trinquete de fijación, de nylon. -Posibilidad de girar los tubos LED para dirigir la luz y optimizar así el rendimiento de los accesorios ópticos.

EMERGENCIA

Tipo de alimentación de emergencia	No está presente

NORMAS Y CUMPLIMIENTO

Clase de seguridad fotobiológica	RG0
Marcados y pruebas	CE
Normas de referencia	EN60598-1. Tienen un grado de protección según la norma EN60529.
Etiqueta Energética	C

GARANTÍA

Garantía posventa	5 yr

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 19 de julio de 2026

6502 - Rapid system - bilámpara LED

Código: 237543-00

6405 LED upper cover

6052 Suspensión para cadena

6413 Reflector intensivo mono



6412 Reflector mono-bi

6010 Unión lineal

6015 Unión angular



6020 Unión en T



6025 Unión en X

6053 Suspensión para cable



6414 Parábola inten Rapid System



6411 Reflector asimétrico

6037 Gancho para suspensión



6030 Soporte seccionador

6036 Unión universal

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 19 de julio de 2026

6502 - Rapid system - bilámpara LED

Código: 237543-00

6070 Acometida vert-horizontal

6051 Fijación plafón-susp.

6050 Fijación a la pared



6045 Tapa final

Póngase en contacto con el Centro de Asesoramiento y Diseño para cualquier información sobre iluminación. El flujo luminoso de salida notificado indica el flujo luminoso de la luminaria con una tolerancia de ±10% con respecto al valor indicado. La potencia total absorbida no supera el 10% del valor indicado. La información sobre iluminación puede estar sujeta a cambios y mejoras debido a la velocidad de su evolución tecnológica. domingo, 19 de julio de 2026