

Ledinaire Stagna WT065C

Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Corrente di spunto	6,9 A
Tempo di spunto	0,058 ms
Consumo energetico	60 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore a pressione 3 poli
Cavo	-
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	30

Temperatura

Range temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
----------------------------	-----------------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità di potenza/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Policarbonato
Materiale del riflettore	Acciaio
Materiale ottico	Policarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Policarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio inossidabile
Colore alloggiamento	Grigio
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Lunghezza complessiva	1.507 mm
Larghezza complessiva	90 mm
Altezza complessiva	78 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	78 x 90 x 1507 mm

Approvazione e applicazione

e una gestione termica	IP65 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK08 [5 J protezione dagli atti vandalici]
Rating di sostenibilità	-
Classe di protezione IEC:	Classe di isolamento I

Rischio fotobiologico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specifica del rischio fotobiologico	0,2 m

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38,0.38) SDCM≤6
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto dell'alimentatore di controllo alla vita utile media di 50.000 h	7,5 %
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L75
Mantenimento lumen alla vita utile media* 50.000 ore	L70


Condizioni di applicazione

Temperatura ambiente performance Tq	25 °C
Livello massimo di attenuazione	Non applicabile
Adatto per la commutazione casuale	No

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
Nome completo prodotto	WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
Full EOC	871951495818099
Descrizione codice locale	95818099
Codice d'ordine	95818099
Codice materiale (12NC)	911401874084
Codice locale	95818099
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514958180
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
EAN/UPC - Case	8719514958203

Disegno tecnico

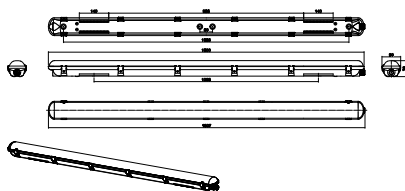

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500
WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 PCO

Ledinaire Stagna WT065C

