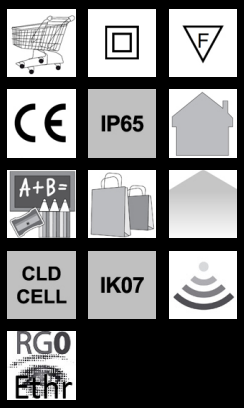

Download

DXF 2D
- past.dxf

Montaggi
- PASTILLA rev2.pdf

Pastilla - 100/240 V

Apparecchio con o senza radar sensor integrato.
Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente. Diffusore: policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente.
Alimentazione: AC100/240V.
Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21, sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529.

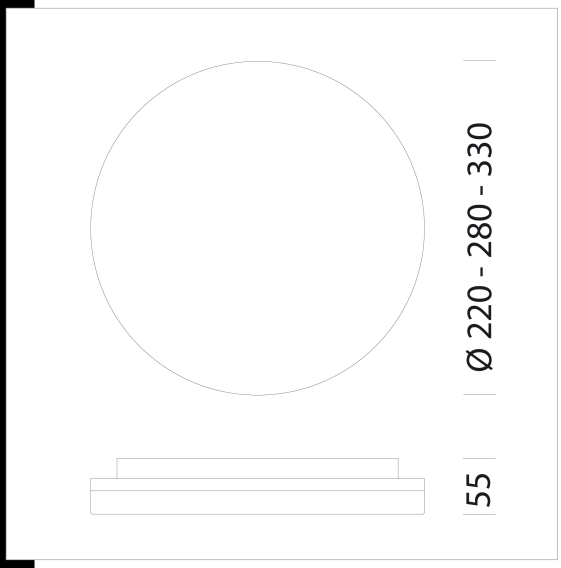

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22042510-00	CLD CELL	0.53	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-00	CLD CELL	0.55	LED-1444lm-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-00	CLD CELL	0.77	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-00	CLD CELL	0.79	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-00	CLD CELL	1.01	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-00	CLD CELL	1.02	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042512-19	CLD CELL	0.83	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-19	CLD CELL	0.83	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-19	CLD CELL	1.05	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-19	CLD CELL	1.08	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di ± 10% rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.