P1MBUL3PC50

WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY, 3P, CHARAKTERYSTYKA C, 50A, 240V, 10KA, UL489

Przeznaczenie produktu			Wyłącznik nadprądowy
Seria produktu			P1 MB
Liczba pól			3P
Liczba modułów DIN			3
Zgodność			IEC / UL489
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	440
Znamionowe napięcie udarowe Uimp		kV	4
Znamionowe napięcie robocze AC (IEC)		VAC	230/400
Znamionowe napięcie robocze AC (UL)		V	240
Częstotliwość znamionowa		Hz	50/60
Prąd znamionowy (In)		A	50
Krzywa zadziałania			C
Klasyfikacja prądu zwarciowego (IEC)		kA	10
Klasyfikacja prądu zwarciowego (UL)		kA	10
Trwałość elektryczna		cycles	10000
Rozproszenie mocy na pole maks.		W	3.5
Warunki otoczenia			
Temperatura pracy			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+70
Temperatura składowania			
	min.	°C	-40
	maks.	°C	+80
Maks. wysokość		m	2000
Właściwości mechaniczne			
Pozycja montażowa			
	normalna		Płaszczyzna pionowa
Montaż			Szyna DIN 35 mm
Moment obrotowy dokręcania zacisków			
	min.	Nm	1.8
	maks.	Nm	2
	min.	lbin	16
	maks.	lbin	17.7
Narzędzie do zacisków			Pz 2
Przekrój przewodu			
IEC			
	min.	mm²	1
	maks.	mm²	35
AWG/Kcmil			
	min.		14
	maks.	kcmil	6

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

Trwałość mechaniczna	cycles	20000
Masa	g	388
Stopień ochrony IP od frontu		IP20
Stopień zanieczyszczenia		2

Wymiary

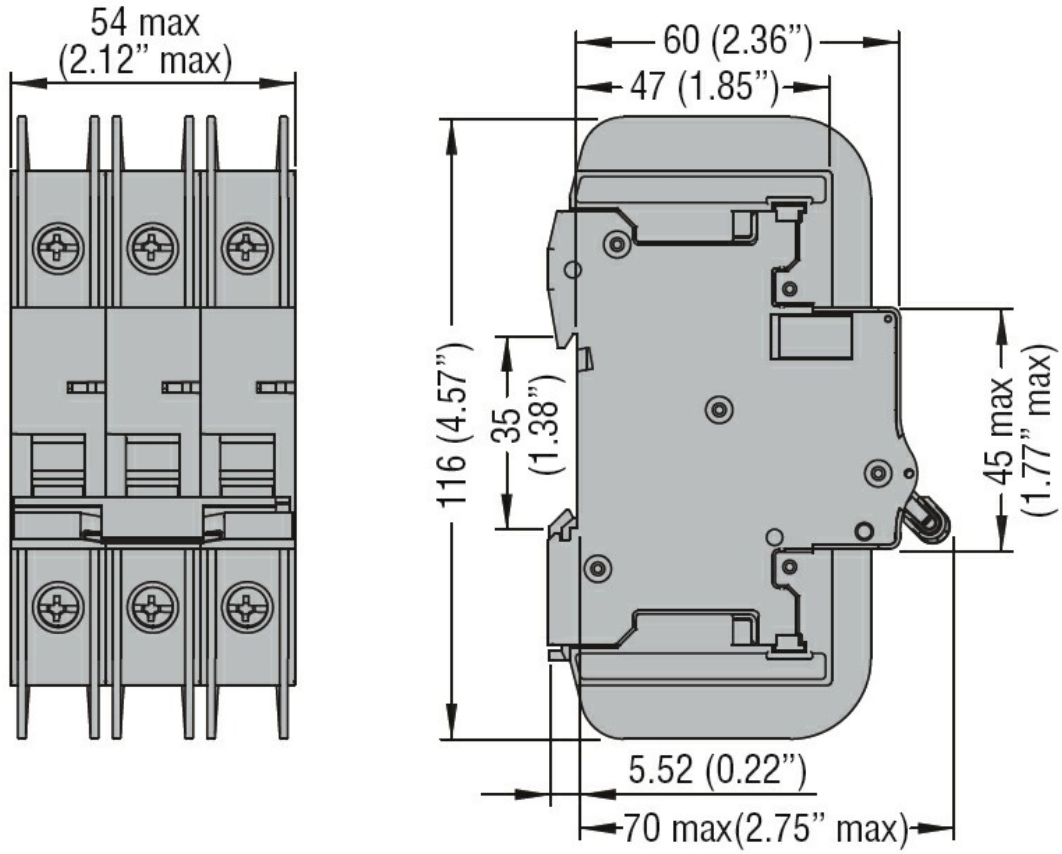

Schemat połączeń elektrycznych



Certyfikaty i zgodność

Zgodność

IEC/EN 60947-2

UL489

Certyfikaty

cULus

EAC

Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000042 - Wyłącznik nadprądowy

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding