SIAD
SIADEL

Suonerie antideflagranti disponibili in tre dimensioni: campana da 165, 215 e 265 mm. Progettate e costruite rispettando i più alti standard qualitativi, questi dispositivi garantiscono un livello di suono adeguato a soddisfare le necessità della clientela più esigente facendo della gamma SIAD - SIADEL una delle migliori gamme disponibili sul mercato.

Suonerie antideflagranti per impianto in aree del Gruppo II con atmosfera esplosiva per zona 1, 2.

II 2G Ex d e IIC T6

- Omologazione: **CESI 10 ATEX 042 X**
- Corpo in lega di alluminio esente da rame
- Verniciatura poliestere RAL 3020
- Tensioni disponibili:
  - SIAD: 12V-24V-48V-110V-240V AC
  - SIADEL: 12V-24V-48V-110V-240V DC
- Intensità del suono: max. 100 dB(A)1m
- Protezione: IP 66
- Temperatura massima superficiale: T6

SIAD / SIADEL

V	~	12	24	48	110	240
	⎓	12	24	48	110	240
A	~	1	0,5	0,3	0,1	0,06
	⎓	0,55	0,3	0,2	0,06	0,03
dB	~	100				
	⎓	98				
Hz	~	1500÷10000				
	⎓	1500÷10000				

IP 66	On ∞	°C -20 +50
♪ —	M25x1,5	

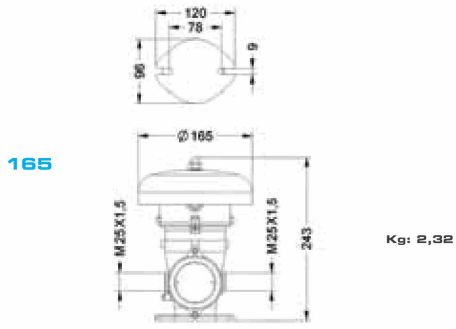

Kg: 2,32

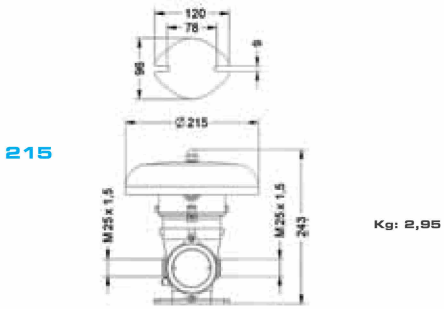

Kg: 2,95

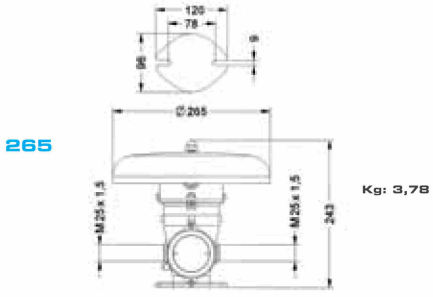

Kg: 3,78

CODICI	12V	24V	48V	110V	240V
EX 165 SIAD	62258	62259	62260	62261	62262
EX 165 SIADEL	62273	62274	62275	62276	62277
EX 215 SIAD	62263	62264	62265	62266	62267
EX 215 SIADEL	62278	62279	62280	62281	62282
EX 265 SIAD	62268	62269	62270	62271	62272
EX 265 SIADEL	62283	62284	62285	62286	62287

RICAMBIO GRUPPO BATTENTE 165	84080
RICAMBIO GRUPPO BATTENTE 215	84081
RICAMBIO GRUPPO BATTENTE 265	84082