Product data sheet
Characteristics

04743
Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 20 x 3 mm - Lung. = 1800 mm

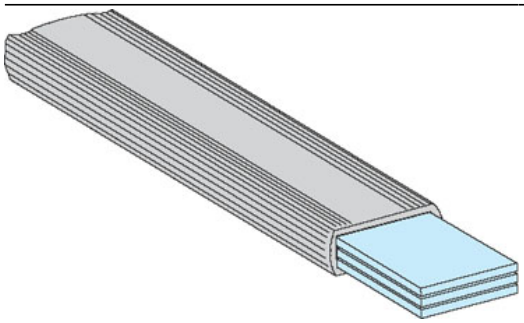

Principale

Nome sistema pannello LV	Prisma Plus System P Sistema Prisma Plus G
Tipo di componente o prodotto	Barra flessibile isolata 20 x 3 mm
Applicazione spec. prodotto	Per collegare il dispositivo alle sbarre Per connessioni tra sbarre
Descrizione condotto sbarre	Barra flessibile

Complementare

Descrizione cabina/cassetta	Armadio Cassetta a parete Cassetta autoportante
Destinazione prodotto	Per interruttore Compact NS Per interruttore sezionatore Interpact INS250
Sezione condotto sbarre	20 x 3 mm
Lunghezza	1800 mm
Tipologia di cavo	Rame
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)	12 kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)	1000 V
Corrente ammessa	250 A

Ambiente

Data conformità RoHS EUR	0707
RoHS EUR status	Conforme

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein.
This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications.
It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof.
Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.