Scatole da incasso per pareti in muratura - CARATTERISTICHE TECNICHE

Principali caratteristiche

- tecnopolimero ad alta resistenza e indeformabilità
- temperatura durante l'installazione da -15 °C a +60 °C
- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test) 650 °C (960 °C versioni .AU)
- volume interno maggiore del 20% per contenere comodamente e con la massima accessibilità le moderne apparecchiature delle serie civili e tutti i cavi necessari alla loro alimentazione e funzionamento
- possibilità di realizzare vani modulari elettricamente separati mediante separatore V71550
- prefratture predisposte per l'inserimento di tubi di diversa sezione
- squadrette per il fissaggio delle viti dei supporti con trattamento di zincatura e passivazione verde oliva ricoperte con speciale sostanza cerosa che impedisce l'occlusione del filetto durante le operazioni di installazione e intonacatura e favorisce l'avvitamento
- prefratture sfondabili senza che sia necessario l'utilizzo di alcun utensile
- protezione antimalta per scatole rotonde ø 60 mm, 3, 4, 5 e 6/7 moduli utilizzando appositi coperchi di colore giallo
- soluzioni tecnologiche coperte da numerosi brevetti

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Separatore per realizzazione di vani modulari elettricamente separati



Prefratture su ogni lato con diametri differenziati

Scatole perfettamente contrapposte grazie a piolini di riferimento e di blocco



Impronte sfondabili ancorate al corpo della scatola in due soli punti

Dimensioni (in mm)



V71001
V71001.AU

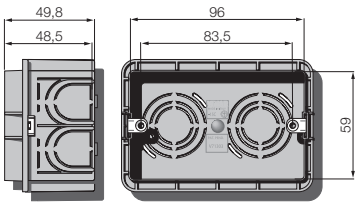

V71303
V71303.AU

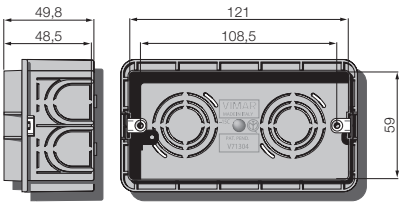

V71304
V71304.AU

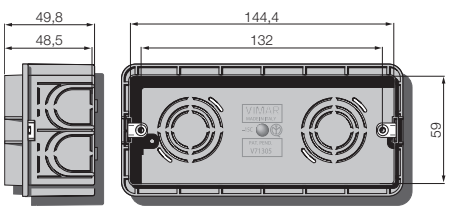

V71305
V71305.AU

Scatole da incasso per pareti in muratura

Scatole da incasso per pareti in muratura

V71001 Scatola rotonda ø 60 mm (GW 650 °C), azzurro
V71001.AU Scatola rotonda ø 60 mm (GW 960 °C), nero
V71303 Scatola rettangolare unificata 3 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71303.AU Scatola rettangolare unificata 3 moduli (GW 960 °C), nero

V71001

V71303

V7001.AU

V71303.AU

Scatole da incasso per pareti in muratura

V71304 Scatola rettangolare unificata 4 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71304.AU Scatola rettangolare unificata 4 moduli (GW 960 °C), nero
V71305 Scatola rettangolare 5 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71305.AU Scatola rettangolare 5 moduli (GW 960 °C), nero

V71304

V71305

V71304.AU

V71305.AU

Scatole da incasso per pareti in muratura - CARATTERISTICHE TECNICHE

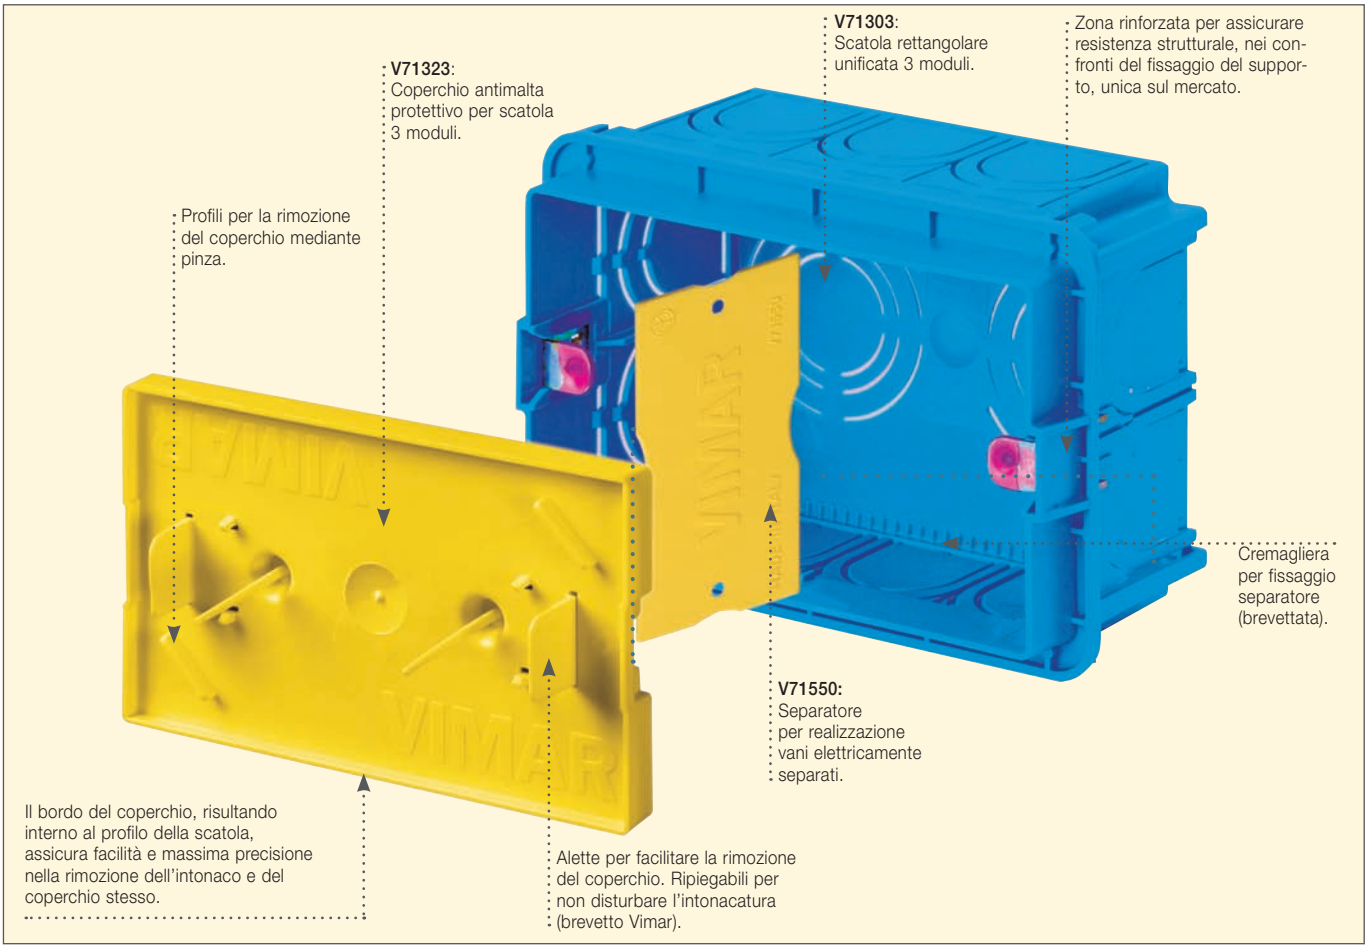

Dimensioni (in mm)

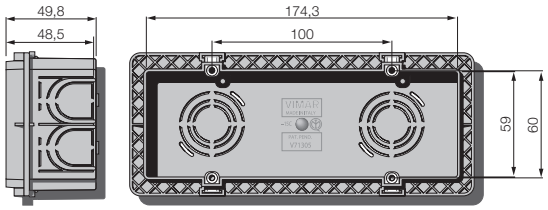

V71306
V71306.AU



09996
09996.AU

Ingombro totale: 48 mm
Profondità della scatola: 46,8 mm

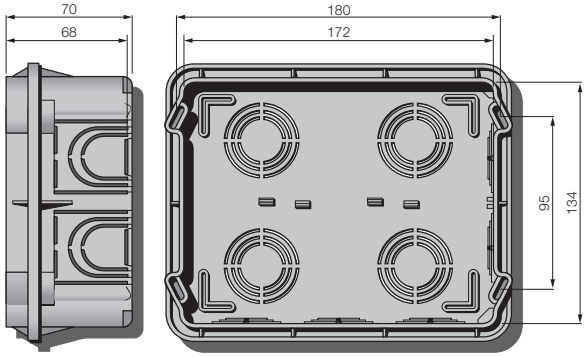

V71320

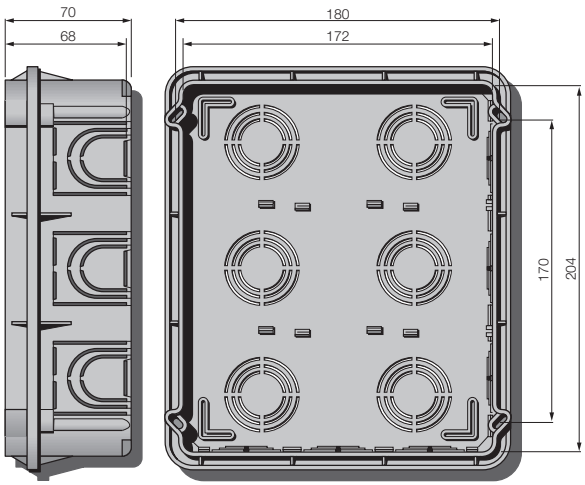

V71321

Scatole da incasso per pareti in muratura

Scatole da incasso per pareti in muratura

V71306	Scatola rettangolare 6/7 moduli in linea (GW 650 °C), azzurro
V71306.AU	Scatola rettangolare 6/7 moduli in linea (GW 960 °C), nero
09996	Scatola rettangolare 6 moduli (3+3 sovrapposti) (GW 650 °C), azzurro
09996.AU	Scatola rettangolare 6 moduli (3+3 sovrapposti) (GW 960 °C), nero

V71306

09996

V71306.AU

09996.AU

Scatole da incasso per pareti in muratura

V71320	Scatola rettangolare 12/14 moduli (GW 650 °C), azzurro
V71321	Scatola rettangolare 18/21 moduli (GW 650 °C), azzurro

V71320

V71321

CONTENITORI

Accessori, pag. 741

Scatole da incasso per pareti leggere - CARATTERISTICHE TECNICHE

Principali caratteristiche

- adatte ad installazioni in pareti prefabbricate costituite da elementi a doppia lastra (in gesso, legno, laminato plastico) con interno cavo o intercapedine che non offre possibilità di ancoraggio per i tradizionali fissaggi
- dima di centraggio integrata sul retro. Per rendere più rapida e precisa la preparazione della lastra e quindi l'installazione e la composizione in batterie, sul retro delle scatole sono già predisposte le dime di centraggio. Per tutte le scatole, 3, 4, 6/7 moduli e multifunzione, va utilizzata un'unica fresa a tazza da 68 mm.
- prefratture a ritenuta brevettata. Su ogni lato ci sono prefratture di differenti diametri: 16, 20 e 25 mm. E per ogni prefrattura un sistema brevettato trattiene il tubo corrugato grazie ad una speciale aletta ricavata sul fondo della scatola: basta infilare il tubo.
- alette in metallo, a serraggio progressivo.
  - In fase di posizionamento della scatola sono a scomparsa, per consentire un'agevole inserimento nel foro.
  - In fase di montaggio sono a serraggio progressivo per aggrapparsi a lastre da 1 a 38 mm.
  - E se si vuole rimuovere la scatola, basta allentare le viti e le alette rientrano in sede a scomparsa.
- tecnopolimero ad alta resistenza e indeformabilità
- temperatura durante l'installazione: da -15 °C a +60 °C
- comportamento al fuoco (prova del filo incandescente - Glow Wire test): 850 °C

Conformità normativa

Direttiva BT
Norma EN 60670-1

Installazione V71613

Prefratture a ritenuta brevettata
Un sistema brevettato trattiene il tubo corrugato grazie ad una speciale aletta ricavata sul fondo della scatola. Anche nel retro della scatola

Dima di centraggio integrata sul retro
Per rendere più rapida e precisa la preparazione della lastra e quindi l'installazione

Alette in metallo, a serraggio progressivo
In fase di posizionamento della scatola sono a scomparsa, per consentire un'agevole inserimento nel foro

Dimensioni (in mm)



V71601

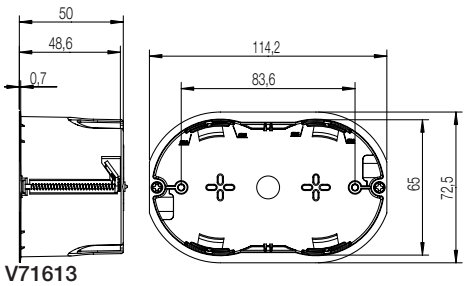

V71613

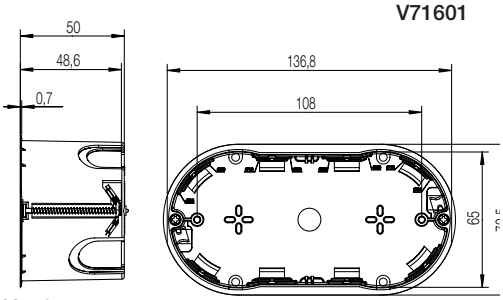

V71614

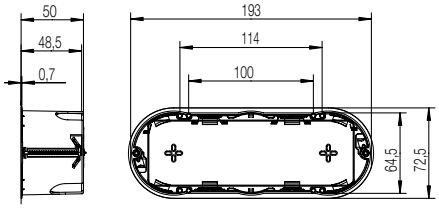

V71616

Scatole da incasso per pareti leggere

Scatole da incasso per pareti leggere

V71601	Scatola rotonda (GW 850 °C), azzurro. Adatta solo per supporti senza griffe
V71613	Scatola 3 moduli (GW 850 °C), azzurro

V71601

V71613

Scatole da incasso per pareti leggere

V71614	Scatola 4 moduli (GW 850 °C), azzurro
V71616	Scatola 6/7 moduli in linea (GW 850 °C), azzurro

V71614

V71616

Accessori, pag. 741

Scatola da incasso multifunzione per pareti leggere - CARATTERISTICHE TECNICHE

Prefratture a ritenuta brevettata
Sui lati e sul fondo nei diametri 20, 25 e 32 mm.

Scatola multifunzione
(V71620)

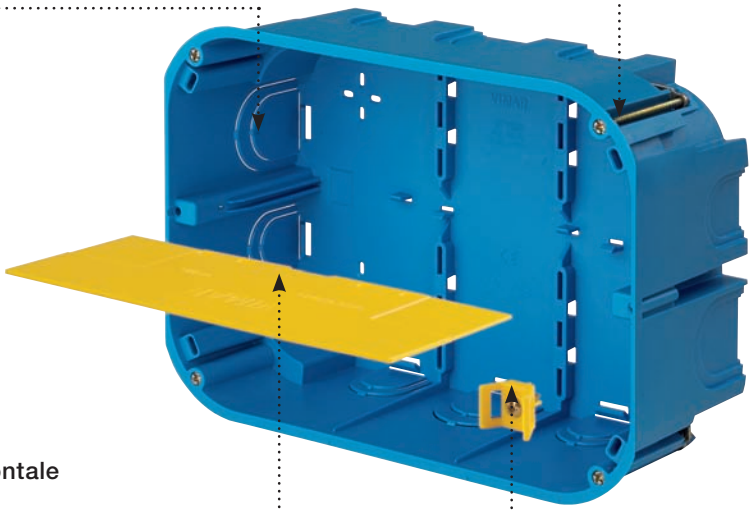

Separatore orizzontale
(V71551)

Supporto portafascette
(V70186)

Centralini Idea 8 moduli
(V53008...)
Centralino da incasso con portello trasparente a cerniera orizzontale completo di guida EN 50022.

Coperchio
(V71630)
Per scatole da incasso V71620 e V71320.



Plana 14 moduli con supporto (14620) e placca (14690...);
oppure:
Eikon 14 moduli con supporto (20620) e placca (20660...);
Idea 12 moduli con supporto (16718) e placca (16748...).

Batterie di scatole realizzate con giunti d'unione V71562

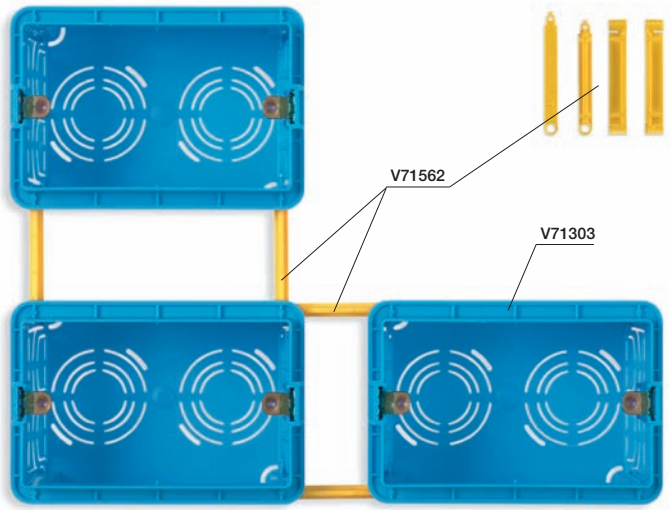

Dimensione entrata cavi

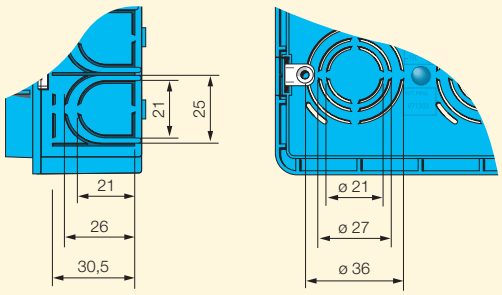

Scatole da incasso multifunzione per pareti leggere

Scatola da incasso per pareti leggere

V71620 Scatola multifunzione (GW 850 °C), azzurro.

V71620

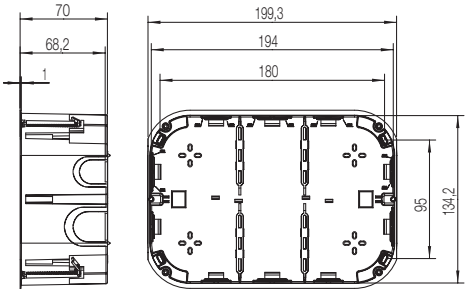

Coperchi antimalta e accessori

V71011	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71001 e V71001.AU, giallo
V71323	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71303 e V71303.AU, giallo
V71324	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71304 e V71304.AU, giallo
V71325	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71305 e V71305.AU, giallo
V71326	Coperchio antimalta protettivo per scatole V71306 e V71306.AU, giallo
V71550	Separatore per scatole rettangolari da incasso V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., giallo. Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
V71551	Separatore orizzontale per scatole rettangolari V71320, V71321, 09920..., 09921.... Consente di realizzare all'interno della scatola vani elettricamente separati
V71562	Giunto di unione per scatole rettangolari da incasso V71303..., V71304..., V71305..., V71306..., giallo. Consente componibilità orizzontale e verticale
V70186	Supporto portafascette, giallo
V70191	Giunto d'unione, giallo
V70181	Separatore per scatole V70006, V70007, V70008, V70009, V70010, giallo
V70185	Piastrina portatarghetta per separatore V70181, giallo

V71011

V71323

V71324

V71325

V71326

V71562

V71550

V71551

V70186

V70191

V70181

V70185

Coperchi

02645	Coperchio rotondo ø 76 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco
02646	Coperchio rotondo ø 94 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco
02647	Coperchio quadrato 82x82 mm con griffe per scatole ø 55-70 mm, urea, bianco
02648	Coperchio quadrato 101x101 mm con griffe per scatole ø 75-85 mm, urea, bianco
02653	Coperchio rettangolare con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, urea, bianco
V71630	Coperchio rettangolare con viti per scatole da incasso V71320 e V71620, bianco

02645

02646

02647

02648

02653

V71630

I disegni delle viste laterali riportano l'ingombro totale e la profondità d'incasso in mm